

「明石にじいろ階段ラッピング張替修繕」仕様書

- 1.修繕名 明石にじいろ階段ラッピング張替修繕
- 2.目的 パピオスあかし正面階段（全35段）のラッピングシート6色を張替えるもの。
- 3.契約期間 契約締結の翌日から2024年（令和6年）3月31日（日）まで
- 4.作業場所 パピオスあかし正面階段（明石市大明石町1丁目6-1） ※別紙位置図参照
- 5.作業日時 2024年（令和6年）3月中の平日9:00～17:00のうち、連続する4日間を基本として受注者と施設管理者である「パピオスあかし管理組合法人」との協議により決定する。なお、施設管理者の連絡先は入札後、本市から提示する。

[参考日数]…剥がし作業3日間+貼付作業1日間。

【作業日時の変更について】

雨天または強風などにより作業が予定どおり実施できない場合は、本市及び施設管理者と協議の上、作業日の延長又は変更をすることができる。ただし、当該作業日の延長又は変更によって発生する費用は増額変更の対象としない。

- 6.提出書類 受注者は作業の開始及び完了にあたって下記の書類を提出しなければならない。
- (1) 工程表（「5.作業日時」決定後）
 - (2) 完了届（作業終了後）

7.シート等仕様

(1)仕様

シート及び両面テープは耐候性3年以上相当のものを使用すること。

（藤田産業(株)製/NOALX（ノアルクス）/SNO-M0001M 同等以上）

(2)シートの色及び数量

6色の全35段。色の詳細は本市と協議すること。

紫…5段 / 青…6段 / 緑…6段 / 黄色…6段 / オレンジ…6段 / 赤…6段

(3)シートのサイズ

シート貼付箇所である階段の蹴込面・段鼻面の寸法に合わせて加工すること（中央部で継ぎ足し）。

【参考値】 サイズ詳細は施工業者が実測すること。

蹴込面（磁器質タイル）…約 W1,880mm×約 H103mm×2列×35段

段鼻面（ステンレス）…約 W1,880mm×約 H33mm×2列×35段

8. 作業内容及び留意点

(1)既存シートの剥がし作業

階段の蹴込・段鼻面に貼付されているシートを全て剥がし、接地面に残っている接着剤跡の除去など十分に下地処理を行うこと。

(2)シート張替え作業

シート貼付面の4辺に強力両面テープを貼り、十分に圧着させること。また、中央部の継ぎ目に隙間ができないように施工すること。

(3)通行人への配慮

上記(1)～(2)の作業における通行人への配慮として、以下の3点に留意すること。

- ・薬品等を使用する場合は臭いが少ないものを使用すること。
- ・作業は片側ずつ実施し、作業していない側の階段を使用できるようにすること。
- ・作業をしていない夜間は全面通行できる状態にすること。

(4)安全性の確保



① 交通誘導員との調整

本市が配置する交通誘導員（常時2名 9:00～17:00）と十分に調整し、安全に作業をすること（受注者が交通誘導員を配置する必要なし）。

② 事故等への留意

設置箇所は多くの通行者が利用するため、事故等がないように十分留意しながら作業を行うこと。

【イメージ】

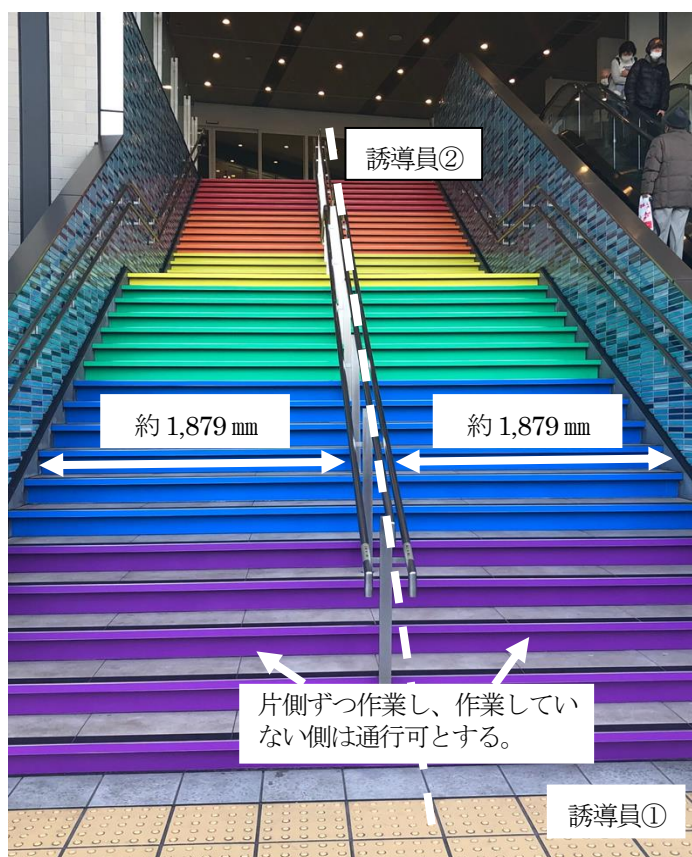

9.保証期間

保証期間は、作業完了後1年間とする。

10.その他

この仕様書に定めのない事項については、市と協議の上で決定すること。