

舗装復旧設計書									
年度	令和4年度					配水及び給水費			
工事番号	第 号	技術管理者		設計者		精算者		設計年月日	令和4年月日
着工番号	第 号						精算年月日	令和4年月日	
施行理由	令和4年度中に施工する舗装復旧工事を単価契約として実施する。(債務負担行為)								
施工場所	明石市水道事業給水区域全域					施工方法及び 工事期間	単価契約		
							日間 令和5年3月31日まで		
工事名称	舗装復旧工事(単価契約)					支払方法	前払金	なし	
							部分払	なし	
工事概要	1. 点々舗装工					2. アスファルト切断工 (t=5~40cm)			
	水道修繕跡等の舗装復旧工事各種 アスファルト 1層式 アスファルト 2層式					3. 区画線工 (実線・破線・横断線・文字)			
概要	アスファルト 2層式+加熱安定 アスファルト 4層式+加熱安定					4. コンクリート補修工 (土間コンクリート・街渠等補修)			
	歩道舗装 1層式 歩道透水舗装 インターロッキング舗装 コンクリート舗装 (t=10cm)					5. 公道止水栓管取替工			
当初設計金額	円	消費税相当額	円	当初請負金額	円	消費税相当額	円		円
変更設計金額	円	消費税相当額	円	変更請負金額	円	消費税相当額	円		円
増減	円	増減	円	増減	円	増減	円		円

## 令和4年度 舗装復旧工事（単価契約） 単 価 明 細 表

番号	種 類	名 称		数量	単位	単価 (消費税抜)	摘要
1	点々舗装工 20㎡以下	1号工	アスファルト1層式	1	㎡		代価 第1号内訳表
2		1-b号工	アスファルト1層式（弁柄）	1	㎡		代価 第2号内訳表
3		2号工	アスファルト2層式	1	㎡		代価 第3号内訳表
4		2-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式	1	㎡		代価 第4号内訳表
5		3号工	アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第5号内訳表
6		3-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第6号内訳表
7		4号工	アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第7号内訳表
8		4-2号工	排水性舗装 アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第8号内訳表
9		5号工	歩道細粒アスファルト	1	㎡		代価 第9号内訳表
10		5-2号工	歩道透水舗装	1	㎡		代価 第10号内訳表
11		5-3号工	インターロッキング舗装	1	㎡		代価 第11号内訳表
12		5-4号工	インターロッキング舗装（ブロック新材）	1	㎡		代価 第12号内訳表
13		6号工	コンクリート舗装（厚10cm）	1	㎡		代価 第13号内訳表
14	点々舗装工 20㎡＜舗装 面積≤50㎡ 以下	1号工	アスファルト1層式	1	㎡		代価 第14号内訳表
15		1-b号工	アスファルト1層式（弁柄）	1	㎡		代価 第15号内訳表
16		2号工	アスファルト2層式	1	㎡		代価 第16号内訳表
17		2-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式	1	㎡		代価 第17号内訳表
18		3号工	アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第18号内訳表
19		3-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第19号内訳表
20		4号工	アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第20号内訳表
21		4-2号工	排水性舗装 アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第21号内訳表
22		5号工	歩道細粒アスファルト	1	㎡		代価 第22号内訳表
23		5-2号工	歩道透水舗装	1	㎡		代価 第23号内訳表
24		5-3号工	インターロッキング舗装	1	㎡		代価 第24号内訳表
25		5-4号工	インターロッキング舗装（ブロック新材）	1	㎡		代価 第25号内訳表
26	6号工	コンクリート舗装（厚10cm）	1	㎡		代価 第26号内訳表	
27	点々舗装工 50㎡＜舗装 面積≤100 ㎡以下	1号工	アスファルト1層式	1	㎡		代価 第27号内訳表
28		1-b号工	アスファルト1層式（弁柄）	1	㎡		代価 第28号内訳表
29		2号工	アスファルト2層式	1	㎡		代価 第29号内訳表
30		2-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式	1	㎡		代価 第30号内訳表
31		3号工	アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第31号内訳表
32		3-2号工	排水性舗装 アスファルト2層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第32号内訳表
33		4号工	アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第33号内訳表
34		4-2号工	排水性舗装 アスファルト4層式＋加熱安定	1	㎡		代価 第34号内訳表
35		5号工	歩道細粒アスファルト	1	㎡		代価 第35号内訳表

**令和4年度 舗装復旧工事（単価契約）  
単 価 明 細 表**

番号	種 類	名 称		数量	単位	単価 (消費税抜)	摘要
36	点々舗装工 50㎡<舗装 面積≤100 ㎡以下	5-2号工	歩道透水舗装	1	㎡		代価 第36号内訳表
37		5-3号工	インターロッキング舗装	1	㎡		代価 第37号内訳表
38		5-4号工	インターロッキング舗装(ブロック新材)	1	㎡		代価 第38号内訳表
39		6号工	コンクリート舗装(厚10cm)	1	㎡		代価 第39号内訳表
40	舗装工 100㎡<舗 装面積 機械施工	1号工	機械施工 アスファルト1層式	1	㎡		代価 第40号内訳表
41		2号工	機械施工 アスファルト2層式	1	㎡		代価 第41号内訳表
42		3号工	機械施工 アスファルト2層式+加熱安定	1	㎡		代価 第42号内訳表
43	舗装版切断工	切断厚15cm以下(アスファルト)		1	m		代価 第43号内訳表
44		切断厚15cmを超え30cm以下(アスファルト)		1	m		代価 第44号内訳表
45		切断厚30cmを超え40cm以下(アスファルト)		1	m		代価 第45号内訳表
46		切断厚15cm以下(コンクリート)		1	m		代価 第46号内訳表
47		切断厚15cmを超え30cm以下(コンクリート)		1	m		代価 第47号内訳表
48	区画線工	実線・ゼブラ 15cm 白線		1	m		代価 第48号内訳表
49		実線・ゼブラ 20cm 白線		1	m		代価 第49号内訳表
50		実線・ゼブラ 30cm 白線		1	m		代価 第50号内訳表
51		実線・ゼブラ 45cm 白線		1	m		代価 第51号内訳表
52		実線・ゼブラ 15cm 黄線		1	m		代価 第52号内訳表
53		実線・ゼブラ 20cm 黄線		1	m		代価 第53号内訳表
54		破線 15cm 白線		1	m		代価 第54号内訳表
55		破線 20cm 白線		1	m		代価 第55号内訳表
56		破線 30cm 白線		1	m		代価 第56号内訳表
57		破線 45cm 白線		1	m		代価 第57号内訳表
58		矢印・記号・文字 15cm換算 白線		1	m		代価 第58号内訳表
59		消去		1	m		代価 第59号内訳表
60	路盤工	10cm(粒調碎石)		1	㎡		代価 第60号内訳表
61		10cm(再生切込碎石)		1	㎡		代価 第61号内訳表
62	不陸整正工	補充材(粒調碎石)3cm		1	㎡		代価 第62号内訳表
63	フィルター層	5cm		1	㎡		代価 第63号内訳表
64	コンクリート補修工 t=20cm			1	㎡		代価 第64号内訳表
65	舗装段差修正工(アスファルト混合物又は樹脂系珪砂)			1	㎡		代価 第65号内訳表
66	公道止水栓 ボックス	取替撤去(h=400)		1	箇所		代価 第66号内訳表
67		取替撤去(h=600)		1	箇所		代価 第67号内訳表
68		高さ調整工		1	箇所		代価 第68号内訳表
69	交通誘導員A			1	人		代価 第69号内訳表
70	交通誘導員B			1	人		代価 第70号内訳表
単 価 合 計							

名称・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
点々舗装工 (1号工) t=5cm 20m2以下 As1層 厚5cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0001号内訳表
点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 20m2以下 As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0002号内訳表
点々舗装工 (2号工) t=10cm 20m2以下 As2層 厚10cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0003号内訳表
点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 20m2以下 As2層 排水性舗装 導水パイプ及び耐熱防水シート設置含む 人力施工	1		m2						代価	第0004号内訳表
点々舗装工 (3号工) t=20cm 20m2以下 As2層+加熱安定10cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0005号内訳表
点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 20m2以下 排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm) 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0006号内訳表
点々舗装工 (4号工) t=30cm 20m2以下 As4層+加熱安定10cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0007号内訳表
点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 20m2以下 排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm) 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0008号内訳表
点々舗装工 (5号工) t=5cm 20m2以下 細粒As 厚5cm 復旧面積20m2以下 人力施工	1		m2						代価	第0009号内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 20m <sup>2</sup> 以下 歩道透水舗装 厚5cm 復旧面積20m <sup>2</sup> 以下 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0010号内訳表
点々舗装工 (5-3号工) 歩道 20m <sup>2</sup> 以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積20m <sup>2</sup> 以下 既設ブロック再利用 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m <sup>2</sup>			代価 第0011号内訳表
点々舗装工 (5-4号工) 歩道 20m <sup>2</sup> 以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積20m <sup>2</sup> 以下 ブロック新規 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m <sup>2</sup>			代価 第0012号内訳表
点々舗装工 (6号工) コンクリート舗装 20m <sup>2</sup> 以下 厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下 復旧面積20m <sup>2</sup> 以下 伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上)	1	m <sup>2</sup>			代価 第0013号内訳表
点々舗装工 (1号工) t=5cm 50m <sup>2</sup> 以下 As1層 厚5cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0014号内訳表
点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 50m <sup>2</sup> 以下 As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0015号内訳表
点々舗装工 (2号工) t=10cm 50m <sup>2</sup> 以下 As2層 厚10cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0016号内訳表
点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 50m <sup>2</sup> 以下 As2層 排水性舗装 導水パイプ及び耐熱防水シート設置含む 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0017号内訳表
点々舗装工 (3号工) t=20cm 50m <sup>2</sup> 以下 As2層+加熱安定10cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m <sup>2</sup>			代価 第0018号内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 50m2以下 排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm) 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0019号内訳表
点々舗装工 (4号工) t=30cm 50m2以下 As4層+加熱安定10cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0020号内訳表
点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 50m2以下 排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm) 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0021号内訳表
点々舗装工 (5号工) t=5cm 50m2以下 細粒As 厚5cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0022号内訳表
点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 50m2以下 歩道透水舗装 厚5cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0023号内訳表
点々舗装工 (5-3号工) 歩道 50m2以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 既設ブロック再利用 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m2			代価 第0024号内訳表
点々舗装工 (5-4号工) 歩道 50m2以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積50m2以下 ブロック新規 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m2			代価 第0025号内訳表
点々舗装工 (6号工) コンクリート舗装 50m2以下 厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下 復旧面積20<A≤50m <sup>2</sup> 伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上)	1	m2			代価 第0026号内訳表
点々舗装工 (1号工) t=5cm 100m2以下 As1層 厚5cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1	m2			代価 第0027号内訳表

名称・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 100m2以下 As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0028号内訳表
点々舗装工 (2号工) t=10cm 100m2以下 As2層 厚10cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0029号内訳表
点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 100m2以下 As2層 排水性舗装 導水パイプ及び耐熱防水シート設置含む 人力施工	1		m2						代価	第0030号内訳表
点々舗装工 (3号工) t=20cm 100m2以下 As2層+加熱安定10cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0031号内訳表
点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 100m2以下 排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm) 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0032号内訳表
点々舗装工 (4号工) t=30cm 100m2以下 As4層+加熱安定10cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0033号内訳表
点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 100m2以下 排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm) 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0034号内訳表
点々舗装工 (5号工) t=5cm 100m2以下 細粒As 厚5cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0035号内訳表
点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 100m2以下 歩道透水舗装 厚5cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 人力施工	1		m2						代価	第0036号内訳表

名称・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
点々舗装工 (5-3号工) 歩道 100m <sup>2</sup> 以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m <sup>2</sup>							代価	第0037号内訳表
点々舗装工 (5-4号工) 歩道 100m <sup>2</sup> 以下 インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積100m <sup>2</sup> 以下 ブロック新規 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	1	m <sup>2</sup>							代価	第0038号内訳表
点々舗装工 (6号工) コンクリート舗装 100m <sup>2</sup> 以下 厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下 復旧面積50<A≤100m <sup>2</sup> 伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上)	1	m <sup>2</sup>							代価	第0039号内訳表
機械舗設 1号工 As厚t=5cm As1層 厚5cm 日当たり100m <sup>2</sup> 以上400未満 急速打替施工	1	m <sup>2</sup>							代価	第0040号内訳表
機械舗設 2号工 As厚t=10cm As2層 厚10cm 日当たり100m <sup>2</sup> 以上400未満 急速打替施工	1	m <sup>2</sup>							代価	第0041号内訳表
機械舗設 3号工 As厚t=20cm As2層+加熱安定10cm 日当たり100m <sup>2</sup> 以上400未満 急速打替施工	1	m <sup>2</sup>							代価	第0042号内訳表
舗装版切断工 (As) 切断深さ15cm以下	1	m							代価	第0043号内訳表
舗装版切断工 (As) >15cmを超え30cm以下	1	m							代価	第0044号内訳表
舗装版切断工 (As) >30cmを超え40cm以下	1	m							代価	第0045号内訳表



名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工 (Co) 切断深さ15cm以下	1	m			代価 第0046号内訳表
舗装版切断工 (Co) 切断深さ >15cmを超え30cm以下	1	m			代価 第0047号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(15cm幅) 白線	1	m			代価 第0048号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(20cm幅) 白線	1	m			代価 第0049号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(30cm幅) 白線	1	m			代価 第0050号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(45cm幅) 白線	1	m			代価 第0051号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(15cm幅) 黄線	1	m			代価 第0052号内訳表
区画線 実線・ゼブラ(20cm幅) 黄線	1	m			代価 第0053号内訳表
区画線 破線(15cm幅) 白線	1	m			代価 第0054号内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
区画線 破線 (20cm幅) 白線	1	m			代価 第0055号内訳表
区画線 破線 (30cm幅) 白線	1	m			代価 第0056号内訳表
区画線 破線 (45cm幅) 白線	1	m			代価 第0057号内訳表
区画線 文字等 (15cm幅換算) 白線	1	m			代価 第0058号内訳表
区画線 消去	1	m			代価 第0059号内訳表
路盤工 (掘削～路盤工) 粒調碎石 路盤厚10cm 処分含む	1	m <sup>2</sup>			代価 第0060号内訳表
路盤工 (掘削～路盤工) 再生切込碎石 路盤厚10cm 処分費含む	1	m <sup>2</sup>			代価 第0061号内訳表
不陸整正工 (路盤材補充3cm) 人力施工 路盤材補充3cm	1	m <sup>2</sup>			代価 第0062号内訳表
フィルター層 (掘削込) 5cm 処分含む	1	m <sup>2</sup>			代価 第0063号内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート補修工 厚20cm 表面仕上・養生含 18-12-20BB 型枠材工含む、モルタル補修にも適用	1	m2			代価 第0064号内訳表
段差修正工（段差すりつけ2cm程度） 樹脂モルタル系補修材使用（ロソパッチ同等品以上） 現場練 消火栓ボックス等と舗装の段差すりつけ補修等	1	m2			代価 第0065号内訳表
D-9 止水栓ボックス取替H=400 他工事随伴 舗装復旧なし	1	箇所			代価 第0066号内訳表
D-9 止水栓ボックス取替H=600 他工事随伴 舗装復旧なし	1	箇所			代価 第0067号内訳表
D-10 止水栓高さ調整 止水栓ボックス高さ調整 舗装なし	1	箇所			代価 第0068号内訳表
交通誘導員A	1	人			代価 第0069号内訳表
交通誘導員B	1	人			代価 第0070号内訳表
合 計	1	式			

点々舗装工 (1号工) t=5cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0009/0103

As1層 厚5cm 復旧面積20m2以下 代価 第0001号内訳表 10 m2 当り 人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0010/0103

代価 第0002号内訳表

10 m2 当り

As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm 復旧面積20m2以下

人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 (アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工 (As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工 (粒調碎石) 施工幅 : 1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
表層 (車道・路肩部) t = 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (2号工) t=10cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0011/0103

As2層 厚10cm

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0003号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m2			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0012/0103

代価 第0004号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (3号工) t=20cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0013/0103

As2層+加熱安定10cm

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0005号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m2			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m3			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m2			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			





点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0015/0103

排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm)

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0006号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m2			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m3			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m2			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			



点々舗装工 (4号工) t=30cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0017/0103

As4層+加熱安定10cm

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0007号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m2			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m3			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m2			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m2			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			

点々舗装工 (4号工) t=30cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0018/0103

代価 第0007号内訳表

10 m2 当り

As4層+加熱安定10cm

復旧面積20m2以下

人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 20m2以下

代 価 表

排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm)

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0008号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m2			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m3			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m2			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			

# 代 価 表

代価 第0008号内訳表

10 m2 当り

点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 20m2以下

排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm)

復旧面積20m2以下

人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (5号工) t=5cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0021/0103

代価 第0009号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 (アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工 (As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工 (再生切込碎石) 施工幅 : 1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
表層 (歩道部) t = 50mm 細粒度アスコン [再] (13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			



点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 20m2以下

# 代 価 表

頁0-0022/0103

歩道透水舗装 厚5cm

復旧面積20m2以下

人力施工

代価 第0010号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
透水性アスファルト舗装 t = 50mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (5-3号工) 歩道 20m2以下

代 価 表

代価 第0011号内訳表

インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積20m2以下 既設ブロック再利用 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 撤去 [再使用目的]	10	m2			
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m3			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m3			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m2			
インターロッキングブロック設置工[設置手間のみ] 直線 ブロック厚6cm 敷材料は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (5-4号工) 歩道 20m2以下

代 価 表

頁0-0024/0103

名称・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 撤去 [取壊し]	10	m2			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.6	m3			施工 第0-0004号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m3			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m3			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m2			
インターロッキングブロック設置工 直線 ブロック厚6cm	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			

代価 第0012号内訳表

敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む

10

m2

当り



点々舗装工 (6号工) コクリト舗装 20m2以下

代 価 表

頁0-0026/0103

代価 第0013号内訳表

厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下

復旧面積20m2以下

伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上)

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(コンクリト舗装版) 撤去厚->15cm以下	10	m2			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0004号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
コンクリト舗装工〔人力舗設〕 厚10cm 18-8-40BB 水セメント比60%以下 溶接金網・伸縮目地材(縦横断)等含む 目地厚10mm	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0005号内訳表
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (1号工) t=5cm 50m2以下

# 代 価 表

頁0-0027/0103

As1層 厚5cm 復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup> 代価 第0014号内訳表 10 m2 当り 人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0028/0103

代価 第0015号内訳表

10 m<sup>2</sup> 当り

As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 (アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工 (As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工 (粒調碎石) 施工幅 : 1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
表層 (車道・路肩部) t = 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (2号工) t=10cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0029/0103

As2層 厚10cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0016号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			



点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 50m2以下

# 代 価 表

頁0-0030/0103

As2層 排水性舗装

導水パイプ及び耐熱防水シート設置含む

人力施工

代価 第0017号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (3号工) t=20cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0031/0103

As2層+加熱安定10cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0018号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			



点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0033/0103

排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm)

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0019号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			

点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 50m2以下

# 代 価 表

頁0-0034/0103

排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm)

復旧面積 $20 < A \leq 50 \text{m}^2$

人力施工

代価 第0019号内訳表

10

m2

当り

名称・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (4号工) t=30cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0035/0103

As4層+加熱安定10cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0020号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			



点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0037/0103

排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm)

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0021号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m <sup>2</sup>			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費					
		%			
変化率					
		%			



# 代 価 表

代価 第0021号内訳表

10 m2 当り

点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 50m2以下

排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm)

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (5号工) t=5cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0039/0103

代価 第0022号内訳表

10 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
表層(歩道部) t = 50mm 細粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

細粒As 厚5cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 50m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0040/0103

歩道透水舗装 厚5cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0023号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
透水性アスファルト舗装 t = 50mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (5-3号工) 歩道 50m<sup>2</sup>以下

代 価 表

代価 第0024号内訳表

インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm

復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup> 既設ブロック再利用

敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 撤去 [再使用目的]	10	m <sup>2</sup>			
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m <sup>3</sup>			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m <sup>2</sup>			
インターロッキングブロック設置工 [設置手間のみ] 直線 ブロック厚6cm 敷材料は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (5-4号工) 歩道 50m2以下

代 価 表

代価 第0025号内訳表

名称・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 撤去 [取壊し]	10	m2			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材株〕 運搬距離 L=8.5km	0.6	m3			施工 第0-0004号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m3			
残土処分工 〔田口建材株〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m3			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m2			
インターロッキングブロック設置工 直線 ブロック厚6cm	10	m2			
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m2			

復旧面積50m2以下 ブロック新規

敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む

10 m2 当り



点々舗装工 (6号工) コクリト舗装 50m<sup>2</sup>以下

代 価 表

頁0-0044/0103

代価 第0026号内訳表

厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下 復旧面積20<A≤50m<sup>2</sup> 伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上) 10 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(コンクリト舗装版) 撤去厚->15cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0004号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
コンクリト舗装工〔人力舗設〕 厚10cm 18-8-40BB 水セメント比60%以下 溶接金網・伸縮目地材(縦横断)等含む 目地厚10mm	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0005号内訳表
諸経費		%			
変化率		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (1号工) t=5cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0045/0103

As1層 厚5cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0027号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(アスファルト) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			



点々舗装工 (1-b号工) t=5cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0046/0103

As1層 (カラー・弁柄) 厚5cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0028号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(アスファルト) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (2号工) t=10cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0047/0103

As2層 厚10cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0029号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(アスファルト) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (2-2号工) t=10cm 100m2以下

# 代 価 表

頁0-0048/0103

As2層 排水性舗装

導水パイプ及び耐熱防水シート設置含む

人力施工

代価 第0030号内訳表

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(アスファルト) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0006号内訳表
不陸整正工(粒調碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (3号工) t=20cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0049/0103

As2層+加熱安定10cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0031号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			



点々舗装工 (3-2号工) t=20cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0051/0103

排水性舗装 (As2層+加熱安定10cm)

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0032号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	10	m <sup>2</sup>			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			



点々舗装工 (4号工) t=30cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0053/0103

As4層+加熱安定10cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0033号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m <sup>2</sup>			
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			





点々舗装工 (4-2号工) t=30cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0055/0103

排水性舗装 (As4層+加熱安定10cm)

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0034号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え30cm以下	1.0	m <sup>2</sup>			
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->15cmを超え35cm以下	9.0	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	3.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 100mm	10	m <sup>2</sup>			
基層(車道・路肩部) t = 50mm 粗粒度アスコン[再](20)	30	m <sup>2</sup>			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 50mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			



点々舗装工 (5号工) t=5cm 100m<sup>2</sup>以下

# 代 価 表

頁0-0057/0103

細粒As 厚5cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

代価 第0035号内訳表

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
表層(歩道部) t = 50mm 細粒度アスコン[再](13)	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

# 代 価 表

代価 第0036号内訳表

点々舗装工 (5-2号工) t=5cm 100m2以下

歩道透水舗装 厚5cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

人力施工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(アスファルト舗装版) 撤去厚->4cmを超え10cm以下	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0001号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m2			
透水性アスファルト舗装 t = 50mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (5-3号工) 歩道 100m<sup>2</sup>以下

代 価 表

インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm

復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup>

代価 第0037号内訳表

敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む

10

m<sup>2</sup>

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 撤去 [再使用目的]	10	m <sup>2</sup>			
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m <sup>3</sup>			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m <sup>2</sup>			
インターロッキングブロック設置工 [設置手間のみ] 直線 ブロック厚6cm 敷材料は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む	10	m <sup>2</sup>			
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			

点々舗装工 (5-4号工) 歩道 100m2以下

代 価 表

頁0-0060/0103

インターロッキングブロック舗装部 t=6~8cm 復旧面積100m2以下 ブロック新規 代価 第0038号内訳表 敷材は空練モルタル又は砂 ブロック材料ロス含む 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 撤去 [取壊し]	10	m2			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材株〕 運搬距離 L=8.5km	0.6	m3			施工 第0-0004号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m3			
残土処分工 〔田口建材株〕 運搬距離 L=8.5km	0.4	m3			施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材 (不織布) 厚3mm	10	m2			
インターロッキングブロック設置工 直線 ブロック厚6cm	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

点々舗装工 (6号工) コンクリト舗装 100m<sup>2</sup>以下

代 価 表

頁0-0061/0103

代価 第0039号内訳表

厚t=10cm 18-8-40BB 水セメント60%以下 復旧面積50<A≤100m<sup>2</sup> 伸縮目地間隔5m以内 (目地厚10mm以上) 10 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(コンクリト舗装版)					
撤去厚->15cm以下	10	m <sup>2</sup>			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m <sup>3</sup>			施工 第0-0004号内訳表
不陸整正工(再生切込碎石) 施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm	10	m <sup>2</sup>			
コンクリト舗装工〔人力舗設〕 厚10cm 18-8-40BB 水セメント比60%以下 溶接金網・伸縮目地材(縦横断)等含む 目地厚10mm	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0005号内訳表
諸経費		%			
合 計	10	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			



機械舗設 1号工 As厚t=5cm

# 代 価 表

頁0-0062/0103

代価 第0040号内訳表

10 m2 当り

名称・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As1層 厚5cm 舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			
残塊処分工(As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	0.5	m3			施工 第0-0002号内訳表
路盤の敷均し転圧(不陸修正) 粒調碎石, 3cm	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

機械舗設 2号工 As厚t=10cm

# 代 価 表

頁0-0063/0103

As2層 厚10cm

日当たり100㎡以上400未満

急速打替施工

代価 第0041号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接掘削積込	10	m2			
残塊処分工 (As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0007号内訳表
路盤の敷均し転圧 (不陸修正) 粒調碎石, 10cm	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

機械舗設 3号工 As厚t=20cm

# 代 価 表

頁0-0064/0103

代価 第0042号内訳表

10 m2 当り

As2層+加熱安定10cm

日当たり100m<sup>2</sup>以上400未満

急速打替施工

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし掘削積込 [コンクリート圧砕機] 厚 15cmを超え30cm以下	10	m2			
残塊処分工 (As) 〔株NIPPO神戸合材工場〕 運搬距離 L=8.5km	2.0	m3			施工 第0-0007号内訳表
路盤の敷均し転圧 (不陸修正) 粒調碎石, 10cm	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
舗装の敷均し転圧	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			





舗装版切断工 (As) >30cmを超え40cm以下

# 代 価 表

代価 第0045号内訳表

頁0-0067/0103

1.0 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->30cmを超え40cm以下	1.0	m			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	m			































区画線 消去

代 価 表

代価 第0059号内訳表

頁0-0081/0103

1.0 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去 削取り式	1.0	m			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	m			

路盤工 (掘削～路盤工) 粒調碎石

代 価 表

頁0-0082/0103

代価 第0060号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤厚10cm 床掘り 土砂 現場制約あり	1.0	m3			
残土処分工 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0003号内訳表
路盤工(粒調碎石) 上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

路盤工 (掘削～路盤工) 再生切込砕石

代 価 表

頁0-0083/0103

代価 第0061号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤厚10cm 床掘り 土砂 現場制約あり	1.0	m3			
残土処分工 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	1.0	m3			施工 第0-0003号内訳表
路盤工(再生切込砕石) 上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

不陸整正工 (路盤材補充3cm) 人力施工

代 価 表

頁0-0084/0103

代価 第0062号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粒調碎石 (0~25mm・0~30mm・0~40mm)	0.38	m3			
不陸整正	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

フィルター層 (掘削込)

代 価 表

頁0-0085/0103

代価 第0063号内訳表

10 m2 当り

5cm 処分含む

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			
フィルター層 t =40mm以上60mm未満 洗砂	10	m2			
諸経費		%			
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			



# コンクリート補修工

# 代 価 表

頁0-0086/0103

代価 第0064号内訳表

厚20cm 表面仕上・養生含

18-12-20BB

型枠材工含む、モルタル補修にも適用

1.0

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物	0.2	m3			
残塊処分工 (Co) 〔田口建材(株)〕 運搬距離 L=8.5km	0.2	m3			施工 第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物	0.2	m3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	m2			



D-9 止水栓ボックス取替H=400

代 価 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓ボックス取替工 明石型H=400 材工共	1	箇所			施工 第0-0009号内訳表
掘削積込工	0.3	m3			
埋戻工 (埋戻し材->スクリーンングス)	0.1	m3			
埋戻工 (埋戻し材->再生切込砕石)	0.1	m3			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.3	m3			施工 第0-0003号内訳表
路盤工(粒調砕石) 上層路盤 施工幅 : 1.8m 以上 仕上り厚10cm	0.6	m2			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	箇所			

D-9 止水栓ボックス取替H=600

代 価 表

頁0-0089/0103

代価 第0067号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓ボックス取替工 明石型H=600 材工共	1	箇所			施工 第0-0010号内訳表
掘削積込工	0.3	m3			
埋戻工 (埋戻し材->スクリーンングス)	0.1	m3			
埋戻工 (埋戻し材->再生切込砕石)	0.1	m3			
残土処分工 〔田口建材㈱〕 運搬距離 L=8.5km	0.3	m3			施工 第0-0003号内訳表
路盤工(粒調砕石) 上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm	0.6	m2			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	箇所			

D-10 止水栓高さ調整

代 価 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓ボックス高さ調整 既設ボックス使用H=250~600	1	箇所			施工 第0-0011号内訳表
掘削積込工	0.3	m3			
埋戻工 (埋戻し材->スクリーンングス)	0.1	m3			
埋戻工 (埋戻し材->再生切込砕石)	0.1	m3			
残土処分工 〔田口建材株〕 運搬距離 L=8.5km	0.3	m3			施工 第0-0003号内訳表
路盤工(粒調砕石) 上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm	0.6	m2			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	箇所			



名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B 警備員B	1	人日			
諸経費		%			
単 位 当 り	1	人			











# 施工単価表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0097/0103

コンクリート舗装工〔人力舗設〕

〔規格1〕厚10cm 18-8-40BB 水セメント比60%以下

〔規格2〕溶接金網・伸縮目地材(縦横断)等含む

〔摘要〕目地厚10mm

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18-8-40BB 水セメント比60%以下	10.4	m <sup>3</sup>			
溶接金網, 6.0×150×150 3.05kg/m <sup>2</sup>	98	m <sup>2</sup>			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
伸縮目地工 瀝青系 t=10mm	7	m <sup>2</sup>			
合 計	100	m <sup>2</sup>			
単 位 当 り	1	m <sup>2</sup>			















# 舗装復旧工事仕様書

(適用)

第1条 本仕様書は、明石市水道局の舗装復旧工事に適用する。

(責務)

第2条 本工事は、全て法令等の定めによるほか、仕様書、設計書等（以下「設計図書」という）に基づき、監督員及び本市水道局職員（以下「職員等」という）の指示の下に、忠実に誠意をもって迅速に施工し、全て受注者の責任施工とする。

なお、本仕様書等で明記のない事項は、最新版の兵庫県土木請負工事必携（土木工事共通仕様書・土木工事施工管理基準含む）及びアスファルト舗装要綱等に準拠する。

(疑義)

第3条 設計図書その他に疑義がある時は、入札前に解決し、落札後は本市の解釈に従うこと。落札決定後の異議は一切認めない。

(現場代理人)

第4条 現場代理人は、他工事との兼務を認めないこととする。また、工事期間中、受注者として全責任を持ち、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理すること。

なお、現場代理人が工事現場に常駐しない場合は、工事を中止すること。

(法令等の遵守)

第5条 本工事の施工にあたり、受注者は建設業法・道路交通法・騒音規制法・労働基準法・労働者災害補償保険法・労働安全衛生法・その他関係法規を遵守し、必要な諸手続きを行い、事故を起こさないよう十分注意すること。

また、『明石市水道条例』、『明石市水道条例施行規程』及び関係法規程に基づくものとする。

(損害賠償)

第6条 本工事において、受注者の責により生じた全ての損害賠償及び補償は、監督員の指示に従い、受注者の費用で処理すること。

2 受注者は、前項の損害が発生した時及び必要な補償がある時は、その折衝に当たるとともに、その経過を速やかに監督員に報告すること。

(現場立会)

第7条 受注者は、工事に先立ち、その位置、工法、交通保安設備、材料等の準備について、必要に応じて、職員等あるいは関係官公署等の係員と現場立会し、その許可条件指示事項等を確認しなければならない。

(事故発生時の措置)

第8条 事故等緊急非常事態が発生した時は、人命救助を最優先に措置するとともに、速やかに関係方面へ連絡しなければならない。また、監督員に事情を詳しく報告するとともに、その指示を受けるものとする。

(地元説明)

第9条 受注者は、所定の工事標示等を行い、地元自治会、付近住民等に事前に工事の案内文を配布するか口頭等により工事内容を説明し協力を求め、工事の円滑な遂行を図ること。

2 工事中に発する騒音によって、付近住民の日常生活、業務等を妨害しないよう配慮すること。

3 施工について営業等に支障があると思われる時は、職員等並びに関係付近住民と協議のうえ、できるだけこれの軽減に努めること。

(交通の安全)

第10条 工事施工の場合は、職員等、道路管理者、所轄警察署とよく協議した後に着手すること。

2 工事現場、その他必要と認める場所に道路標識、標示板、保安柵等を設置し、通行の安全を確保するために必要な交通誘導員等を配置すること。

(保安設備)

第11条 受注者は、工事中、居住者並びに一般通行人に危険を及ぼさないように、保安設備には万全を期すること。

2 工事中、道路使用許可条件を遵守すること。また、夜間工事等、交通への影響が大きい工事となる場合は、近隣の交番所や派出所等に連絡しておくこと。

(緊急対応)

第12条 本市から舗装復旧に関して緊急対応を求められた場合は、真摯な態度を持ってこれに応じること。

(保証期間)

第13条 本工事施工完了後、2年以内（各月次検査合格の日より）に発生した不具合は、受注者において、直ちに復旧すること。

(提出書類)

第14条 受注者は、下記書類を提出し、監督員の承認を得ること。ただし、監督員が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約締結後、10日以内に提出するもの。（現場代理人、主任技術者、監理技術者はこれを兼ねることができる。）

ア 着工届	1部
イ 配置技術者届等	1部
ウ 現場代理人経歴書	1部
エ 主任技術者経歴書	1部

オ	監理技術者経歴書	1部
カ	施工計画書	2部
(2)	当初施工前までに提出するもの	
ア	緊急連絡網	2部
イ	主要材料使用承諾願	2部
ウ	主要材料試験成績表	2部
エ	産業廃棄物処分地に関する報告書	2部
(3)	月次、提出するもの	
ア	月単位舗装復旧工事費請求書	1部
イ	出来形図・出来高計算書及び数量集計等 請求数量の根拠資料 1式	1部
ウ	請求書添付施工写真 1式	1部
	道路占用許可書の完了届用の写真 1式	2部
エ	その他 監督員が求める書類	

(その他)

第15条 道路使用許可申請書等の県証紙代は、経費（諸雑費）に含まれているため、受注者が実費負担すること。

# 特記仕様書（令和4年度 舗装復旧工事）

## 1 留意事項

本工事は、本市水道局から手配する路面復旧手配書により、仮復旧後の本舗装工事等を対象とし、全て受注者の責任施工とする。その施工にあたっては、道路法、道路交通法等の関係法規に従い、交通の障害、交通事故の原因等とならないよう十分留意して工事すること。

また、市街地等では、装置類等各種地下施設が浅く埋設されている場合もあるので、その種類、規模、深さ等を注意し、事故防止に万全を期すこと。

(1) 本特記仕様は、明石市水道局が発注する舗装復旧工事の施工等について規定するものであり、受注者は、安全性確保のうえ遅滞なく、本舗装復旧に対応することを基本とし、本仕様書に定める事項のほか本市職員指示事項及びその他関係法規に基づき迅速かつ誠実に施工すること。

(2) 工期は、令和4年4月1日より令和5年3月31日までの12ヶ月間とする。

(3) 舗装復旧工事の号工種別は、下記の通りである。

- ① 1号工 T=5cm 一層式アスファルト舗装
- 2号工 T=10cm 二層式アスファルト舗装
- 3号工 T=20cm 二層式アスファルト舗装+加熱安定10cm
- 4号工 T=30cm 四層式アスファルト舗装+加熱安定10cm
- 5号工 インターロッキング・歩道細粒・透水舗装
- 6号工 コンクリート舗装（厚10cm）

なお、舗装復旧は原形復旧を原則とする。

また、排水性舗装は導水パイプ等復旧を含む。

実施にあたっては詳細を職員等と協議すること。

② 路盤復旧が必要な箇所については、路盤施工を行うこと。

なお、路盤施工に伴う掘削及び処分費用は単価内に計上している。

③ 路盤等の不陸整正のみ必要な場合は、不陸整正を計上する。(1~6号の各種工種には不陸整正を含んでいる。)

④ コンクリート補修工は、厚さ20cm程度の街渠等の復旧等に使用する。

(厚さ10cm以下のコンクリート補修は6号工のコンクリート舗装で対応)

⑤ 舗装段差修正工は、30mm以下の既設ボックスや舗装の段差修正・すりつけ等に使用する。常温硬化型のアスファルト系混合物又は樹脂モルタル系補修材料を使用し、採用前に監督員と協議すること。

⑥ その他、本市から手配したカラー舗装、特殊タイル等の対応については、監督員と別途協議の上対応すること。

(4) 各項目の請負単価は、設計単価合計と請負単価合計比により比例配分する。

(5) 夜間施工が必要となった場合には、自治会長の同意をとり、近隣住民に事前に広報活動

を十分に行い、施工すること。

(6) 受注者は、道路使用許可取得日より10日以内に工事が完了できるよう体制整備をしておくこと。ただし、緊急復旧を指示した場合はこの限りでなく、指示された日時とする。また、本復旧箇所を複数件まとめて工事をする場合は、職員等と作業要領を打ち合わせて、安全に留意し施行管理体制を整え遅滞なきよう工事を行うこと。

(7) 受注者は、本市から本復旧の手配連絡が入れば、本市連絡手配より3日以内に警察署への道路使用許可申請書、道路管理者への道路占用（一時掘削）申請書等の工事施工に必要な各種申請図書等を作成し、水道局管路維持係へ提出すること。

また、道路使用許可取得後10日以内に当該箇所の舗装復旧を行うこと。

工事中はその道路使用許可書を常に携帯し、許可条件及び指示事項を遵守して施工すること。

なお、上記申請が必要でない私道や宅地部等については、本市連絡手配後概ね10日以内には舗装復旧を完了すること。

(8) 受注者は、事前に、現地において地下埋設物を調査し、必要であれば地下埋設物管理者と協議すること。

工事中は埋設物等に注意し、損傷等を与えないよう必要な処置を講ずること。

また、当該工事付近に公共基準点（街区三角点多角、街区多角点）がある場合は、明石市公共基準点管理保全要領に定めるところにより、必要な申請書等を作成するほか、公共基準点を保持するための測量をしなければならない。

(9) 工事に使用する機械器具類などは、手配を受けた施工場所に最も適切な合材、土砂及び資器材を取り揃えて臨み、指示された舗装種別、面積に基づいた本復旧を行うこと。

なお、舗装復旧断面等について、道路管理者の許可条件で特記事項等がある場合があるので、事前に許可書を十分確認しておくこと。

(10) 工事写真については下記のとおり整理すること。

① 請求書には、工事写真一式を添付のこと。

② 明石市道については、受注者が舗装復旧工事のみの実施の場合は、道路管理者へ提出する工事写真（着手前・不陸整正・路盤工・乳剤散布・舗装厚測定・路面表示完了後の完成写真）一式を整理し完了届とともに1部提出すること。

舗装復旧以外の工事を行った場合は、管工事を含めて道路管理者が求める写真一式を整理して完了届とともに提出のこと。完了時の写真には、舗装にスタッフ等をあて面積がわかるようにすること。

③ 県道・国道等の場合は、各管理者への完了報告に必要な工事写真一式を添付し提出すること。

(11) 受注者は、工事完了後、路面復旧手配書を整理し、後日の費用請求に洩れのないように帳票管理しておくこと。また、上記手配書のないものは、その費用請求を認めない場合もあるので注意すること。

(12) 受注者は、月単位で路面復旧手配書を整理計算して舗装復旧工事費請求書を作成

し、監督員の現地検査を受けること。

また、判定検査の結果、指示された舗装種別及び舗装面積や施工不良等が認められ請求費用に差異が生じた時は、本市の指示に従うものとする。

- (13) 受注者は、交通誘導員の費用を請求する場合には、本舗装復旧工事に従事したことが確認できる根拠資料を添付すること。

(警備日報・伝票、警備会社請求書、従事写真等)

- (14) 支払い額の変更

① 夜間工事(20時～翌6時)の単価については、交通誘導員の単価は1.5、他の単価は1.3を乗じた額とする(小数点以下は切捨とする。)

② 土日祝日単価については、交通誘導員の単価は1.35、他の単価は1.17を乗じた額とする(小数点以下は切捨とする。)

② 区画線工で、黄色で施工した場合の単価については、1.3を乗じた額とする(小数点以下は切捨とする。但し、契約単価にあるものを除く。)

- (15) 請求時の単位数量

請求時の単位数量については、工事請負単価契約書の単価明細書の単位が、①箇所・人については整数止め、②m・㎡については小数点以下第2位以下を切捨てし、第1位止めとすること。

## 2 施工

- (1) 舗装本復旧種別及び面積は、1件毎に手配される路面復旧手配書のとおりとする。

- (2) 工事期間中、優良な交通巡視員を配置し、工事現場における安全に関する巡視、点検、整理、連絡調整等工事地域内全般の監視或いは連絡を行い、安全確保に努めること。また、交通標識類、防護柵、保安施設類等を必要に応じて設置すること。

- (3) 受注者は、通行の安全確保を最優先とし且つ円滑な誘導も行うことが出来るよう、現場に応じ適切な人数・種別の交通誘導員を配置すること。

ただし、市監督員から配置人員について特別に指示があった場合はこれに従うこと。

- (4) 産業廃棄物の対象となるアスファルト及びコンクリート殻の残塊並びに工事中に発生する残土の処分場所は、兵庫県指定の処分場所とする。ただし、ガラ等の残塊は30cm未満に取り壊すこと。なお、工事予定額を算出する際、下記の場所を参考とした。

アスファルト・コンクリート殻 及び 土砂類

【業者名】 (株)NIPPON神戸合材工場

処分地住所 神戸市西区櫛谷町寺谷字従弟谷 723-11 (アスファルト殻)

電話番号 078-961-1100

【業者名】 田口建材(株)

処分地住所 明石市大久保町松陰字堂屋敷 342-36 (コンクリート殻)

電話番号 078-912-3761



【業者名】 田口建材(株)  
処分地住所 明石市大久保町大窪戌亥谷2751他4筆 (土砂類)  
電話番号 078-912-3761

- (5) 工事着手前に、処分地の管理者と交わした契約書の原本を提出し、処分完了後は処分地の管理者の発行する納入伝票とその集計結果を監督員に提出すること。
- (6) 既設舗装断面部には、新旧舗装断面部が十分に接着するようアスファルト乳剤の散布に留意すること。  
乳剤散布は、プライムコート (1.26ℓ/m<sup>2</sup>)、タックコート (0.43ℓ/m<sup>2</sup>) を標準とする。  
また、状況により新設舗装と既設舗装との境目には、シールをし、カッターのラインが表面に残らないようにすること
- (7) 表層等は原形復旧（仮復旧前の表層への復旧）を原則とするが、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。
- (8) 舗装後、路面標示の復旧を同日に施工出来ない場合は、必ずスプレー等での仮表示を行うこと。（停止線、とまれ表示、センターライン線、外側線、消火栓周囲黄線等）
- (9) 本工事に必要な資器材及び人員は下記のとおりとする。
- |  |            |
|--|------------|
| 小型ダンプトラック (2 t 以上)                     | 2 台以上      |
| 掘削機械 (バックホウ 0.1 ~ 0.4 m <sup>3</sup> ) | 2 台以上      |
| 上記運搬車両                                 | 2 台以上      |
| 舗装機材                                   | 2 セット以上    |
| 上記運搬車両                                 | 2 台以上      |
| 現場作業員                                  | 5 名以上      |
| 交通誘導員                                  | 安全対策上必要な員数 |
| その他本市が指示したもの                           | 一式         |
- (10) 合材舗装は人力施工としているが、特例として市監督員から指示があった場合は、機械施工を行うこと。その場合の機械経費はすべて本契約単価に含むものとする。
- (11) アスファルト舗装切断時に発生する汚濁水の処理について  
アスファルト舗装切断時に発生する汚濁水は、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理することとする。
- (12) その他不明の点等は本市監督員と協議して決定すること。  
なお、監督員が施工現場において指示した事項並びに事前の協議時に指示した事項は厳守すること。


### 3 その他

令和4年度の施工については、5,000 m<sup>2</sup>程度を予定するが、他工事の件数により増減するため、施工実績が予定数量を下回っても意義を申し出ないこと。


以上

# 舗 装 復 旧 断 面 (1)


## 1号工(1層式アスファルト舗装)




## 2号工(2層式アスファルト舗装)




## 2-2号工(2層式)排水性アスファルト舗装 (導水パイプφ20又はφ30の設置含む)




## 3号工(2層式+加熱安定)

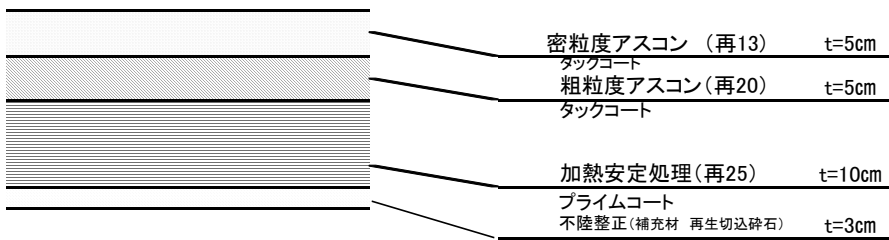

## 3-2号工(2層式+加熱安定)排水性アスファルト舗装 (導水パイプφ20又はφ30の設置含む)

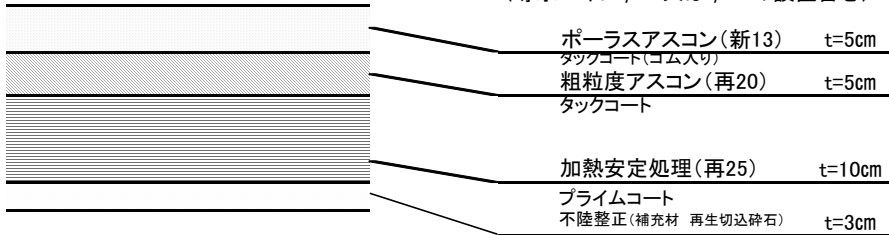


## 4号工(4層式+加熱安定)

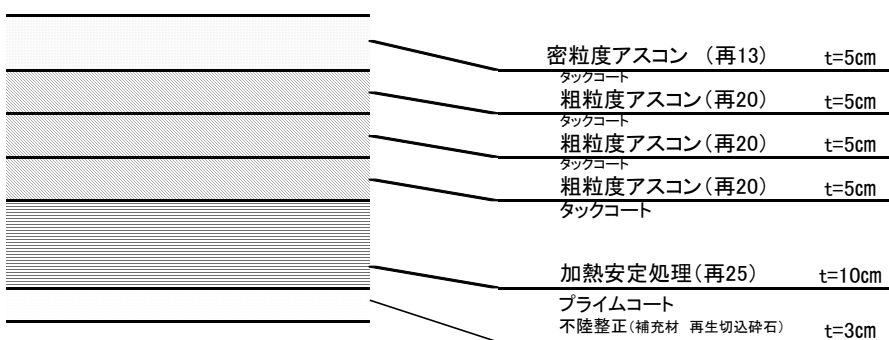

# 舗装復旧断面 (2)

## 4-2号工(4層式+加熱安定)排水性アスファルト舗装

(導水パイプφ20又はφ30の設置含む)

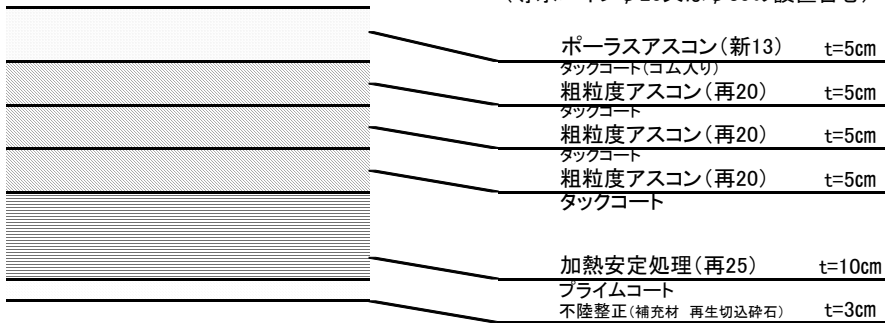

## 5号工(歩道舗装)




## 5-2号工(歩道透水舗装)




## 5-3・4号工(インターロッキングブロック)

※敷材料(空練モルタル又は砂)実施箇所の状況により使用

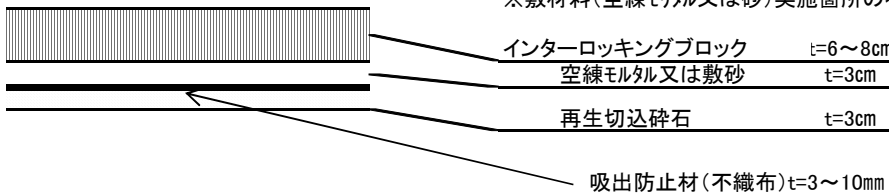


## 6号工(コンクリート舗装)

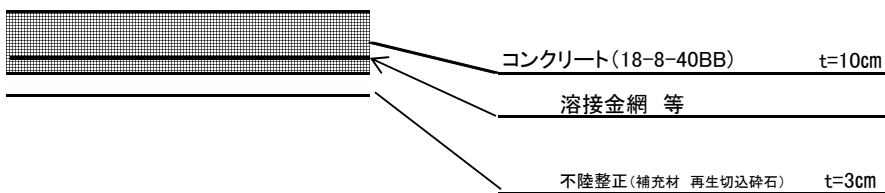

# 排水性舗装 端部詳細図

※排水性舗装について不明の点は施工前に別途指示を受けること。

## 排水性舗装 端部構造(導水パイプ)

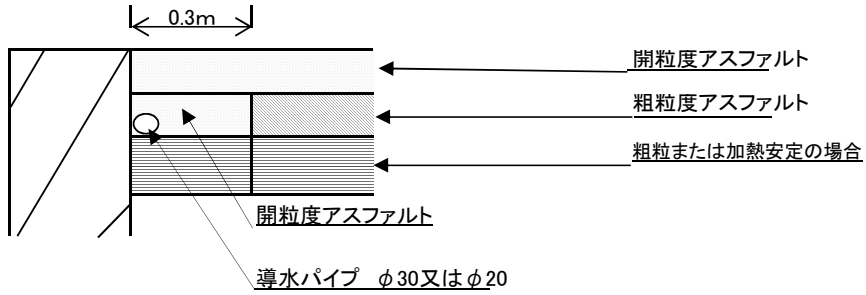

## 排水性舗装 端部構造(導水パイプ・遮水シート)

※3層目が路盤の場合

