

議案第79号関連資料
魚住1号線通学路安全対策事業について

1 概 要

本路線は通学路に指定されており、魚住幼稚園、魚住小学校、魚住東中学校、市内高校の生徒が通学に利用しています。しかし、道路幅員が狭く、通り抜け車両が多いいため、歩行空間を確保する必要があります。また、道路の一部を支える古前中池の法面の崩壊、道路擁壁の傾斜や基礎部の吸い出し等により、路面舗装の沈下やひび割れ等が発生しております。早急な対策が求められます。

つきましては、道路を利用される方の安全性向上のため、大道池西側から古前中池東側の320mの区間において、道路の拡幅と歩道の設置を行い、通学路の安全対策を実施します。

2 事業のスケジュール

(1) 令和7年度【工事着手済み】

道路工事と老朽化した水道管の更新工事を実施します。

- ・工事名称:魚住1号線通学路安全対策(その1)工事

- ・主たる工事:道路拡幅工事及び水道管更新工事

- ・工事区間等:(大道池側) 延長 170m、幅員 約3.6mから5.5mへ拡幅

(2) 令和8年度以降【令和7年度(ゼロ債務)～9年度の債務負担行為を予定】

主に古前中池の池中から大型ブロックによる道路擁壁を設置する工事であり、既存道路の法面の崩壊や擁壁の不具合を解消するとともに、歩道を新設します。

- ・工事名称 : 魚住1号線通学路安全対策(その2)工事

- ・主たる工事 : 道路擁壁+歩道設置工事及び水道管更新工事


- ・工事区間等 : (古前中池側) 延長 150m、幅員 約3.4mから5.25mに拡幅

及び約2.0mの歩道を新設


工区	施工内容	R7年度				R8年度				R9年度			
		6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
大道池側 (R7工事)	道路工事				■	■							
	水道工事				■	■							
	工事用仮設道路			■									
古前中池側 (R8-9工事)	予算・契約手続			12月補正	3月契約議案								
	道路工事					■	■	■	■	■	■	■	■
	水道工事												
	工事用仮設道路							■	■	■	■	■	■

3 位置図・計画平面図・断面図


位置図

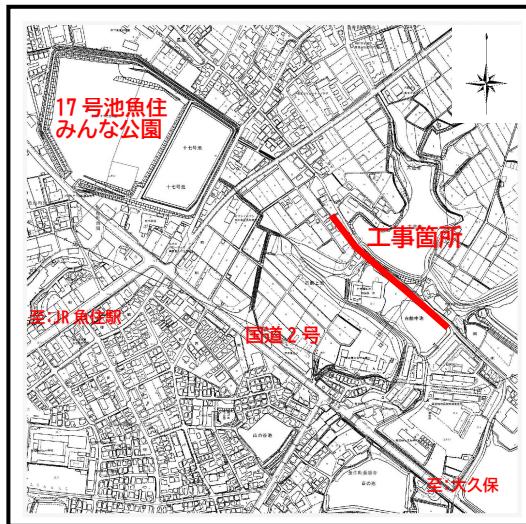

計画平面図・断面図

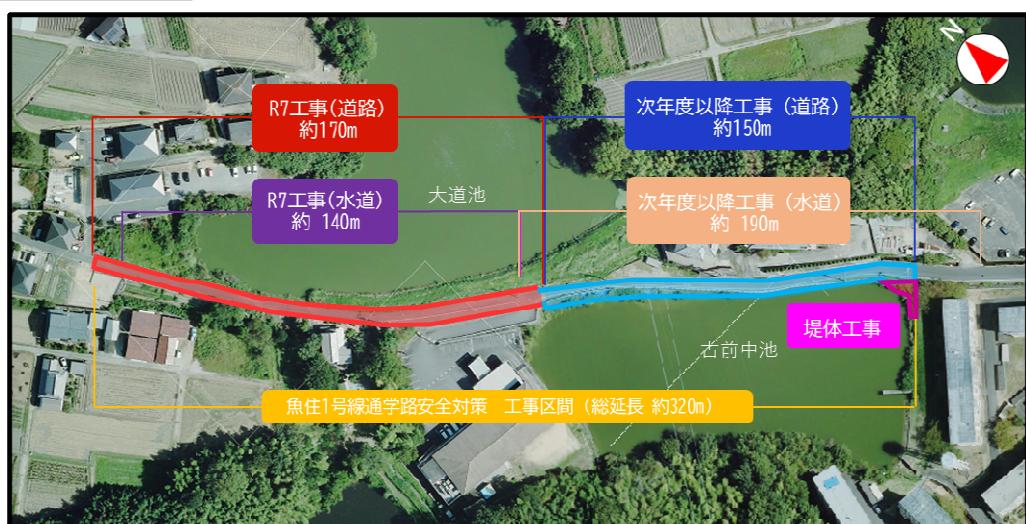

大道池側 (R 7工事)

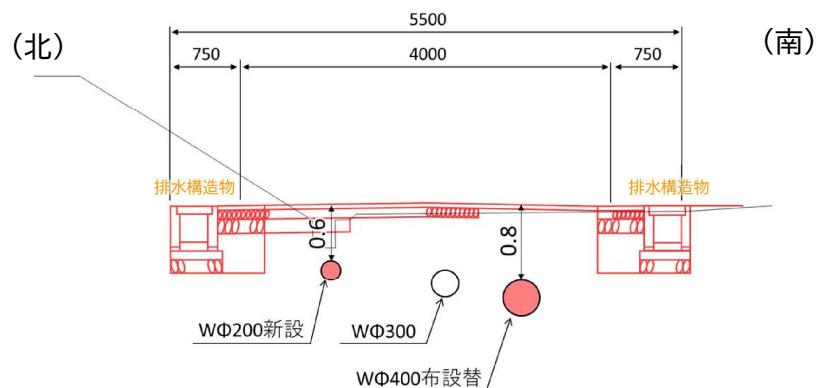

古前中池側 (R 8-9工事)

