

仕様書

明石駅前正面シェルターイルミネーション設置等業務委託の仕様は次のとおりとする。

1. 業務名称

明石駅前正面シェルターイルミネーション設置等業務委託

2. 契約期間

契約締結日から令和9年1月31日（日）まで

3. 履行場所

明石駅前広場（明石市大明石町1丁目4番ほか）

4. 業務概要

（1）イルミネーション点灯期間及び時間帯

◎点灯期間：令和8年11月7日（土）～12月27日（日）

◎基本点灯時間：17時から23時まで（予定）

（2）イルミネーション設置場所

- ・明石駅前正面シェルター
（L=約40m）

（3）業務内容

以下の業務を実施すること。実施にあたっては、各種法令を遵守すること。

①イルミネーション機材の調達、設営及び撤去業務

- ・必要な電源の引き込み等にかかる工事費用は委託料に含める。
- ・設営及び撤去にかかる期間は点灯期間の前後1週間程度を目安とし、詳細については委託者および道路管理者と協議すること。
- ・設営及び撤去の際は、関係法令等に従い適切な処置を行うとともに、周辺店舗及びその利用者や車両・通行人、交通機関及びその利用者に支障を与えないように行うこと。
- ・設営及び撤去の作業は駅前広場利用者の動線などに配慮し、作業場所を区画し、交通誘導員を1名以上配置し安全性を確保して行うこと。
- ・装飾や配線等の設置物は、歩行者や通行車両、交通標識等の妨げにならないように十分配慮すること。また、配線、電源等の防水対策を行い漏電が発生しないよう注意すること。
- ・イルミネーション機材の落下や転倒防止対策を実施すること。
- ・設置、撤去実施にあたっては、必要に応じて関係機関（明石市、明石警察等）への協議、許可申請等を行うこととし、許可申請にかかる資料等を作成すること。
- ・設置前、設置途中、設置完了時、撤去途中、撤去完了時に写真等により状況を記録すること。
- ・受託者は設置、撤去にかかる一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故

防止対策及び、養生等を行うこと。万一、建物や建物等に付随する設備又は第三者に損傷を与えた場合は、受託者の責任により補償すること。

②イルミネーション機材の保守点検及び維持管理業務

- ・点灯期間中のイルミネーションの点灯、消灯は受託者において実施すること。タイマー等での自動制御による点灯、消灯も可とする。
- ・荒天が予想される場合は、臨時点検を行い装飾の危機管理及び安全確保に努めること。
- ・上記以外のタイミングにおいても、不点灯電球や漏電、断線等の不具合が判明した場合は、速やかにその対応を行い、結果を委託者に報告すること。

③イルミネーション点灯式対応業務

- ・令和8年11月7日（土）は、パピオスあかしでイルミネーションの点灯式が予定されており、当該イルミネーションも連動した点灯を予定している。そのため、円滑に点灯が実施できるよう操作員に従事させること。

④イメージパース等資料作成、打合せ業務

- ・業務の進捗に応じて、適宜委託者との打合せを行うこと。
- ・本事業広報 PR 用のイメージパースを作成すること。

5. その他

（１）受託者は、業務の実施に当たっては、委託者及び関係機関と適宜協議を行い、十分に調整して行うこと。

（２）受託者は、本業務を遂行するにあたり、関連の法令及び本仕様書を遵守するとともに、委託者の意図及び目的を十分に理解した上で、適正な人員を配置し、正確に業務を行うこと。


（３）受託者は、業務の進捗に応じて、定期的に委託者に報告を行うこと。

（４）委託者は、受託者の業務遂行に必要な資料等の収集に協力することとする。受託者は委託者から提供された資料等については、本業務以外の目的に使用してはならない。

（５）業務の実施により得られた成果物、情報等については、委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の許可なく使用又は流用してはならない。

（６）仕様書に定めがない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、委託者と協議して定める。

位置図

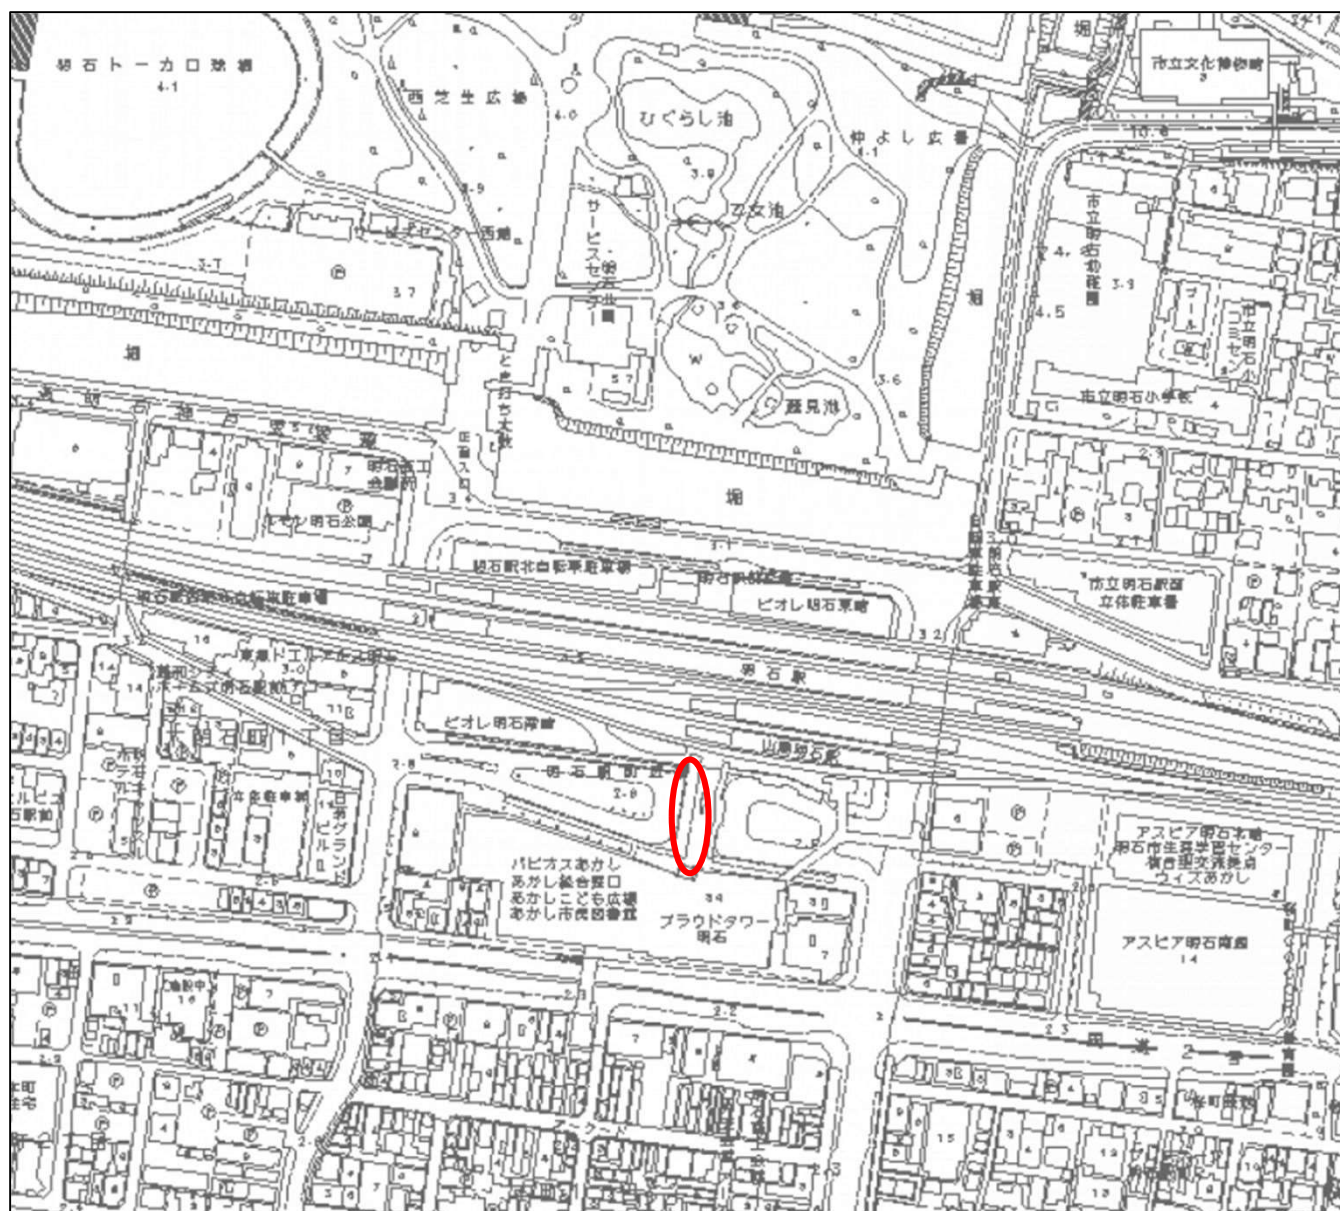

コンセントボックス配置図


JR・山陽電車明石駅

○ コンセントボックス
定格：100V 15A


明石駅前正面シェルターイルミネーション設置場所



パビオスあかし

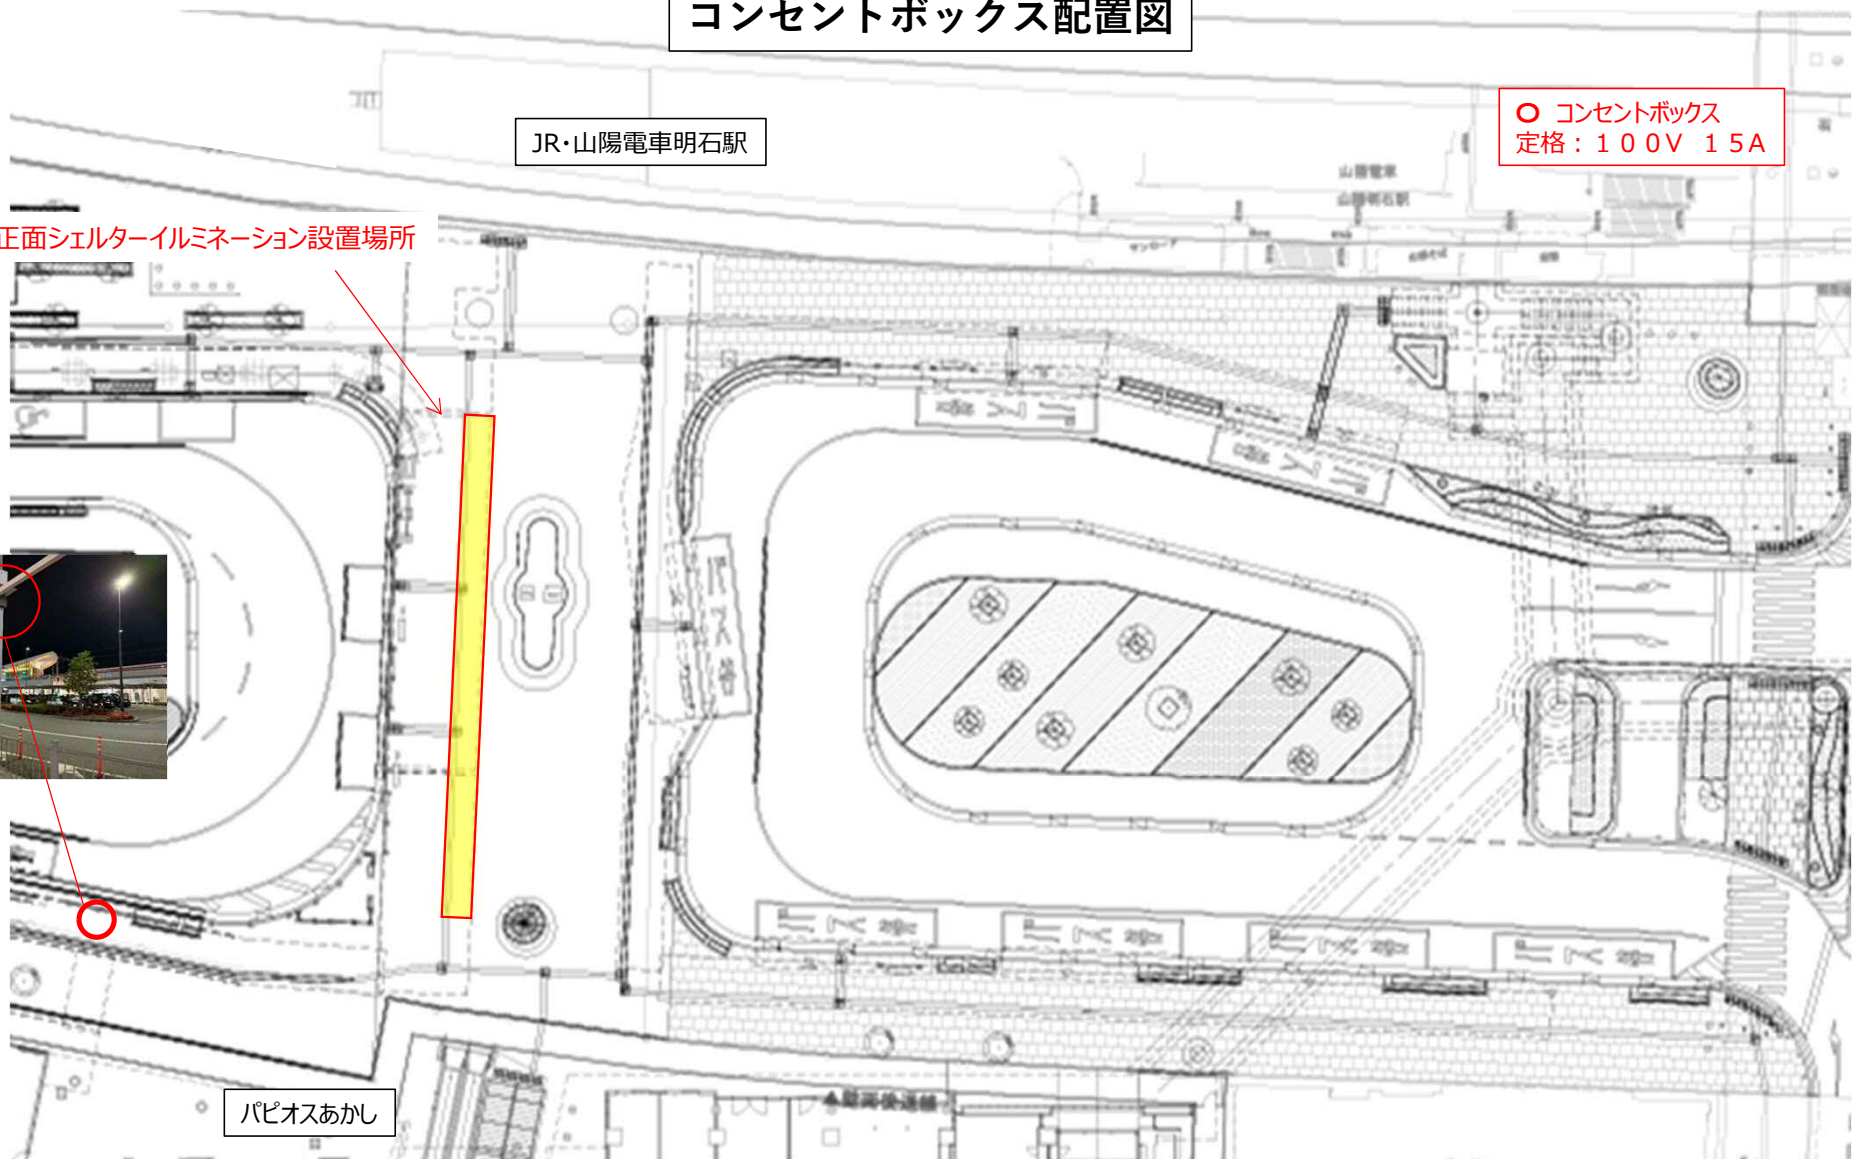

設置イメージ

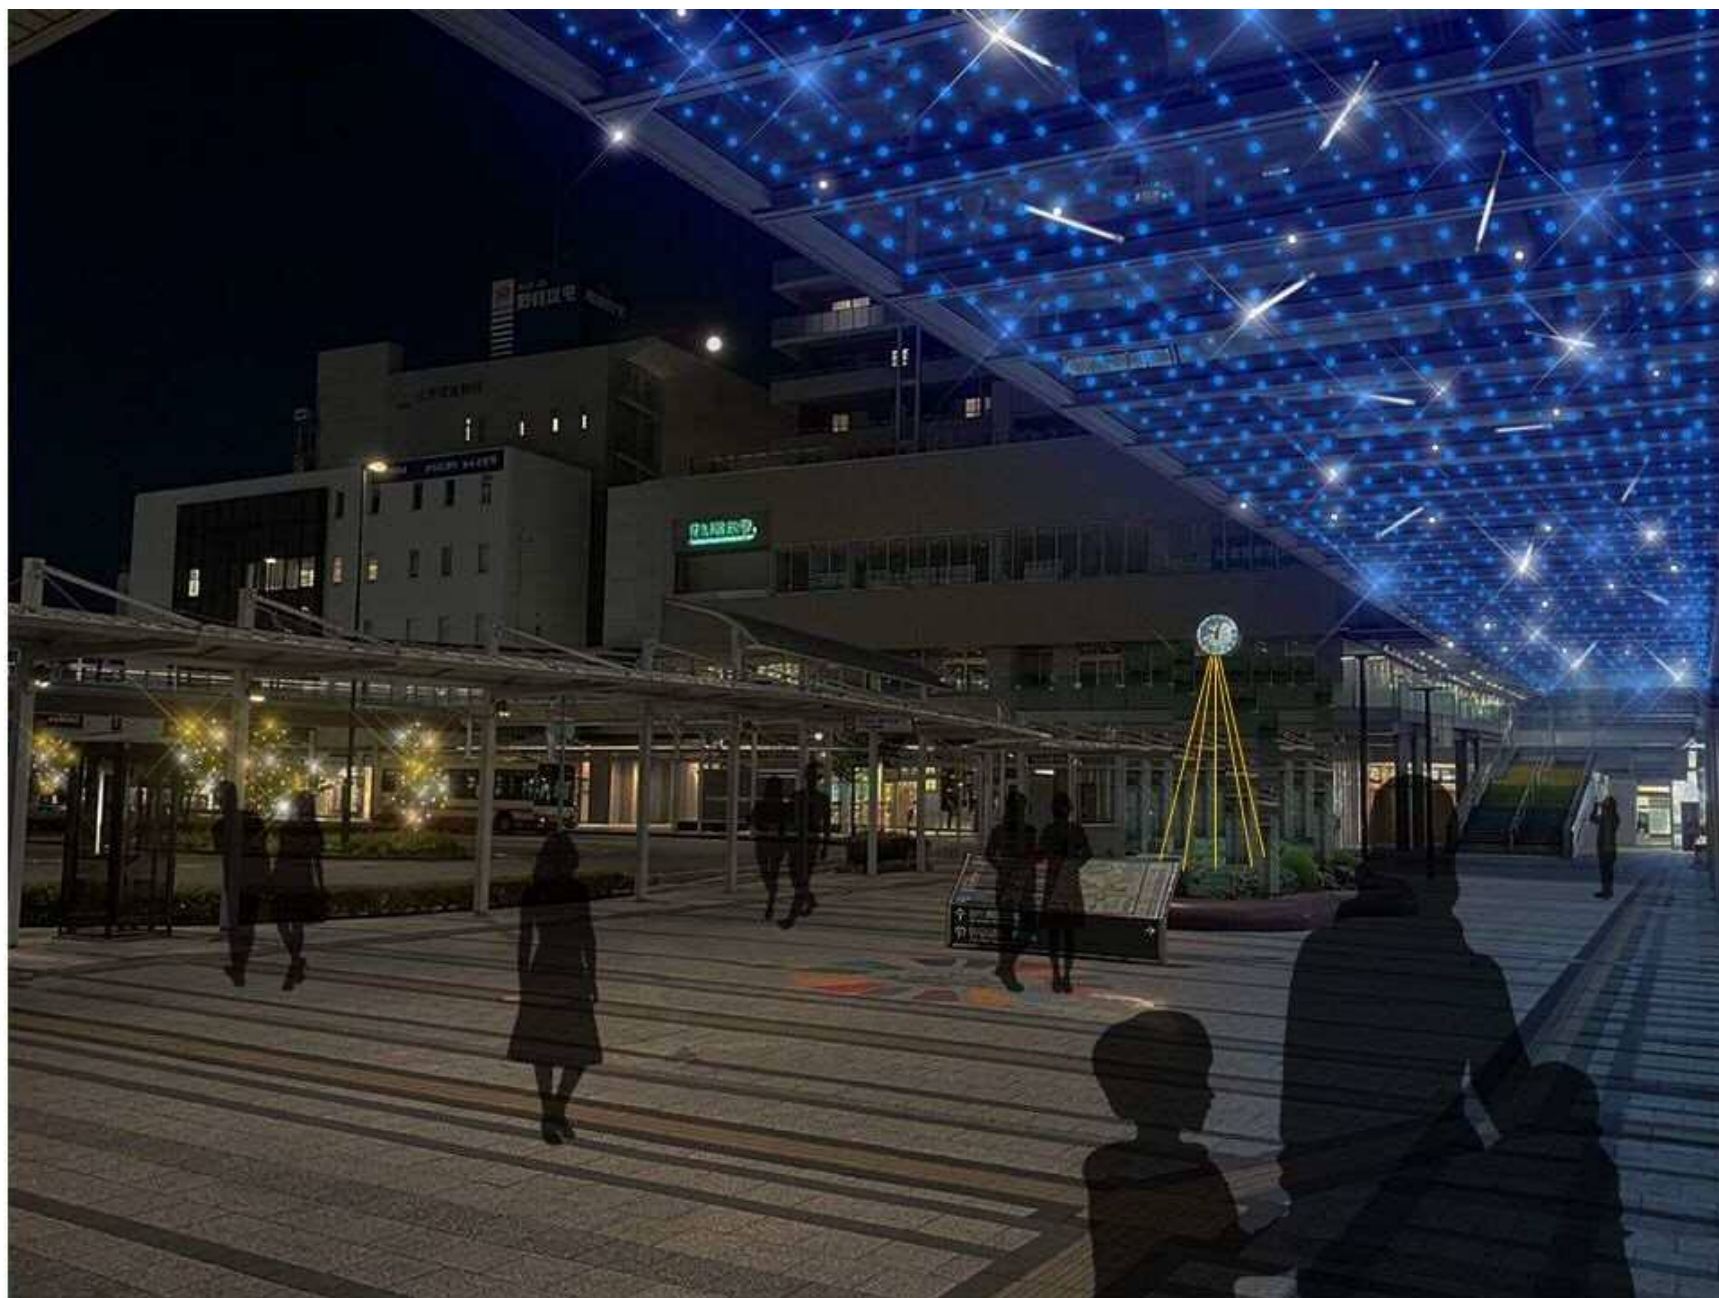


LEDライトの色はイメージです

至 パピオスあかし

至 明石駅

設置図

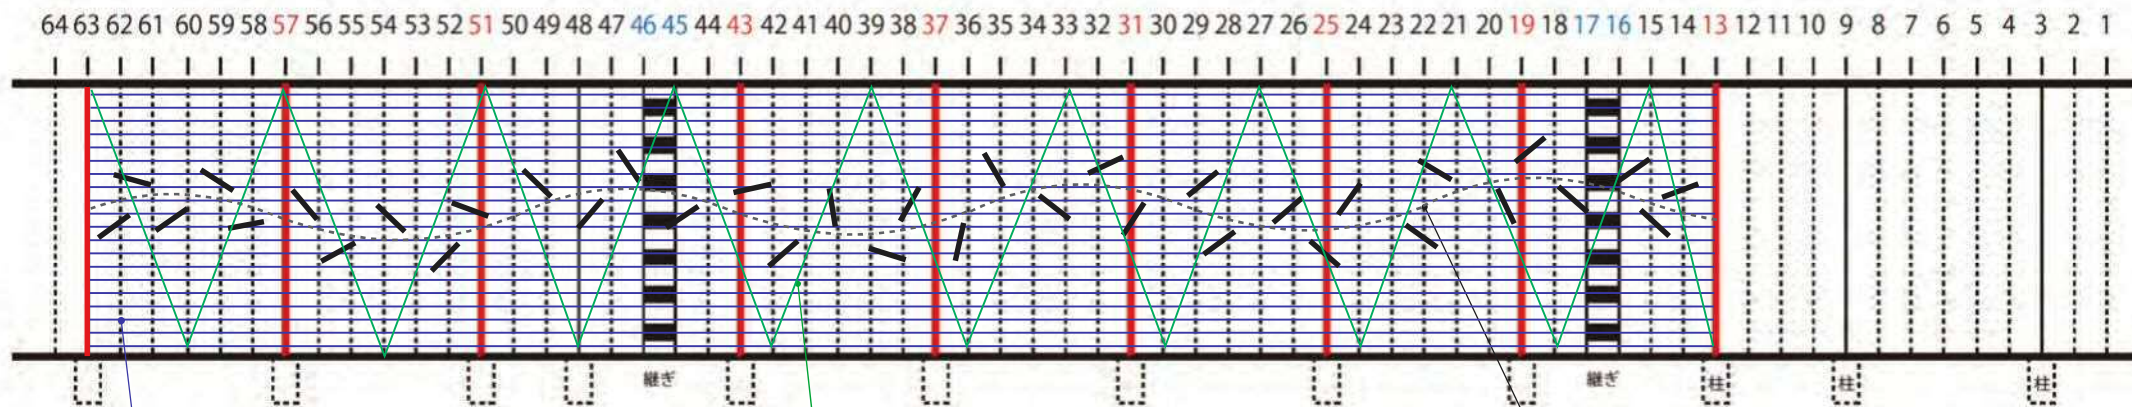


LED スtrings ブルー



LED スtrings ブルー クリアコードを
天井面に敷き詰めます




LED フラッシュStringス ホワイト




所々キラッと煌めくようにランダムに自己点滅する
LED 球を緑ラインのように天井面に敷き詰めます



LED スノーフォールライト 50



上から下に向かって光が流れ落ちる
スノーフォールライトを天井面に（センター中心）
に添わせて取付します。

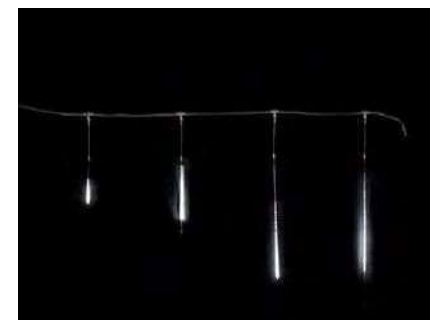

業務費内訳書

業務名	明石駅前正面シェルターイルミネーション設置等業務委託					
品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
【明石駅前正面シェルター】						
LEDストリングス	2C100B2 ブルー 同等品以上 保護等級:本体IP66、コネクタIP67以上	80	セット			
LEDストリングス フラッシュ	100V2S5C1W402 フラッシュホワイト 同等品以上 保護等級:本体IP66、コネクタIP67以上	10	セット			
専用電源パワーコード	2WPOWER-N3 ホワイト 同等品以上	1	式			
LEDスノーフォール	ASDS-050W ホワイト 同等品以上 保護等級:IP65以上	14	セット			
スノーフォール専用トランス	ASDS-A8 同等品以上 保護等級:IP65以上	1	式			
電源回路工事ブレーカー		1	か所			
小計						
【LED装飾施工費】						
シェルター下地作成作業費		1	式			
装飾取付作業費		1	式			
取付部材費		1	式			
装飾撤去作業費		1	式			
搬入出諸経費		1	式			
イメージパース製作費		1	式			
小計						
【電機工事施工費】						
配線類		1	式			
配線用ボックス		1	式			
電源回路.配線工事費		1	式			
撤去費		1	式			
搬入出諸経費		1	式			
小計						

【その他】						
警備費		6	名			
安全管理費		1	式			
小計						
合計①						