

仕様書

明石駅前広場内花壇及びバスロータリーイルミネーション設置等業務委託の仕様は次のとおりとする。

1. 業務名称

明石駅前広場内花壇及びバスロータリーイルミネーション設置等業務委託

2. 契約期間

契約締結日から令和9年1月31日（日）まで

3. 履行場所

明石駅前広場（明石市大明石町1丁目4番ほか）

4. 業務概要

（1）イルミネーション点灯期間及び時間帯

◎点灯期間：令和8年11月7日（土）～12月27日（日）

◎基本点灯時間：17時から23時まで（予定）

（2）イルミネーション設置場所

①明石駅前広場内花壇（時計台1本）

②明石駅前バスロータリー（樹木8本）

・クロガネモチ（H4.0m） 4本

・サクラ（H1.5m） 3本

・タブノキ（H4.5m） 1本

（3）業務内容

以下の業務を実施すること。実施にあたっては、各種法令を遵守すること。

①イルミネーション機材の調達、設営及び撤去業務

- ・必要な電源の引き込み等にかかる工事費用は委託料に含める。
- ・設営及び撤去にかかる期間は点灯期間の前後1週間程度を目安とし、詳細については委託者および道路管理者と協議すること。
- ・設営及び撤去の際は、関係法令等に従い適切な処置を行うとともに、周辺店舗及びその利用者や車両・通行人、交通機関及びその利用者に支障を与えないように行うこと。
- ・設営及び撤去の作業は駅前広場利用者の動線などに配慮し、作業場所を区画し、交通誘導員を1名以上配置し安全性を確保して行うこと。
- ・装飾や配線等の設置物は、歩行者や通行車両、交通標識等の妨げにならないように十分配慮すること。また、配線、電源等の防水対策を行い漏電が発生しないよう注意すること。
- ・イルミネーション機材の落下や転倒防止対策を実施すること。
- ・樹木へイルミネーションを設置する際は、樹木を傷めないよう対策を行うこと。
- ・設置、撤去実施にあたっては、必要に応じて関係機関（明石市、明石警察等）への協

議、許可申請等を行うこととし、許可申請にかかる資料等を作成すること。

- ・設置前、設置途中、設置完了時、撤去途中、撤去完了時に写真等により状況を記録すること。
- ・受託者は設置、撤去にかかる一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故防止対策及び、養生等を行うこと。万一、建物や建物等に付随する設備又は第三者に損傷を与えた場合は、受託者の責任により補償すること。

②イルミネーション機材の保守点検及び維持管理業務

- ・点灯期間中のイルミネーションの点灯、消灯は受託者において実施すること。タイマー等での自動制御による点灯、消灯も可とする。
- ・荒天が予想される場合は、臨時点検を行い装飾の危機管理及び安全確保に努めること。
- ・上記以外のタイミングにおいても、不点灯電球や漏電、断線等の不具合が判明した場合は、速やかにその対応を行い、結果を委託者に報告すること。

③イルミネーション点灯式対応業務

- ・令和8年11月7日（土）は、パピオスあかしでイルミネーションの点灯式が予定されており、当該イルミネーションも連動した点灯を予定している。そのため、円滑に点灯が実施できるよう操作員に従事させること。

④イメージパース等資料作成、打合せ業務

- ・業務の進捗に応じて、適宜委託者との打合せを行うこと。
- ・本事業広報 PR 用のイメージパースを作成すること。

5. その他

（１）受託者は、業務の実施に当たっては、委託者及び関係機関と適宜協議を行い、十分に調整して行うこと。

（２）受託者は、本業務を遂行するにあたり、関連の法令及び本仕様書を遵守するとともに、委託者の意図及び目的を十分に理解した上で、適正な人員を配置し、正確に業務を行うこと。


（３）受託者は、業務の進捗に応じて、定期的に委託者に報告を行うこと。

（４）委託者は、受託者の業務遂行に必要な資料等の収集に協力することとする。受託者は委託者から提供された資料等については、本業務以外の目的に使用してはならない。

（５）業務の実施により得られた成果物、情報等については、委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の許可なく使用又は流用してはならない。

（６）仕様書に定めがない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、委託者と協議して定める。


位置図

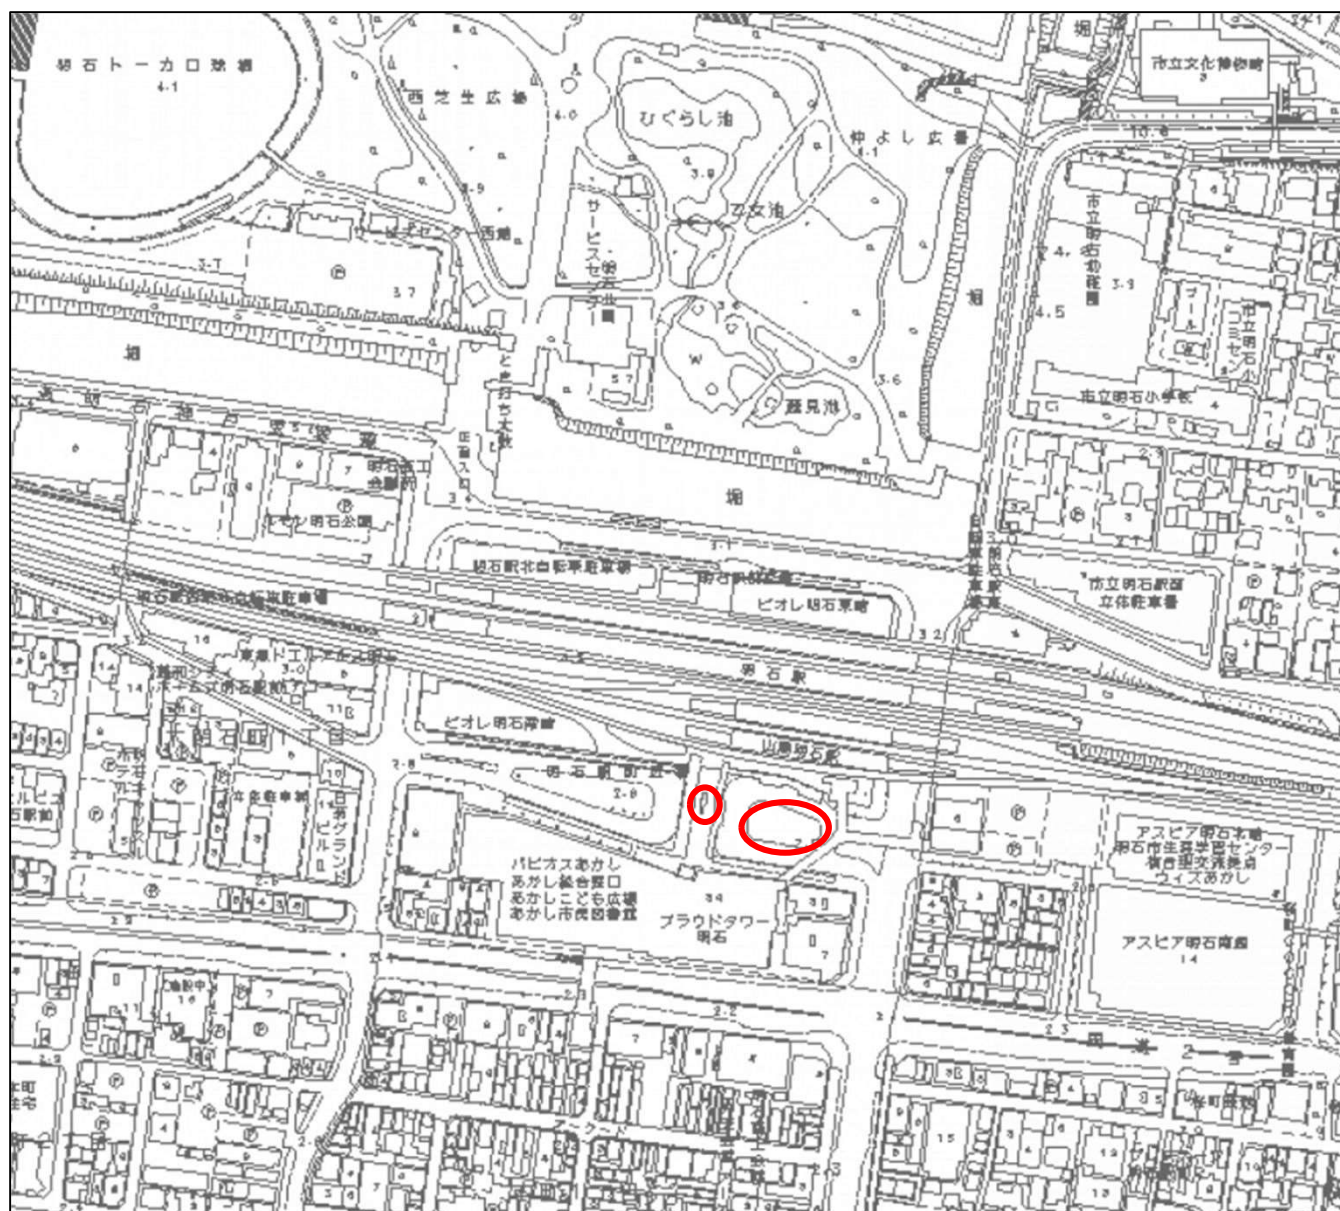

コンセントボックス配置図

JR・山陽電車明石駅

○ コンセントボックス
定格：100V 15A



明石駅前バスロータリーイルミネーション
(樹木 8 本) 設置場所

明石駅前広場内花壇イルミネーション
(時計台 1 本) 設置場所

パビオスあかし

設置イメージ

明石駅前広場内花壇
(時計台 1 本)



LEDライトの色はイメージです

業務費内訳書

業務名		明石駅前広場内花壇及びバスロータリーイルミネーション設置等業務委託				
品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
【花壇時計台】						
LEDストリングス	2B100SGW2 シャンパン×ホワイト 同等品以上 保護等級:本体IP66、コネクターIP67以上	16	セット			
専用電源パワーコード	2BPOWER-N3	1	式			
電源回路工事ブレーカー		1	か所			
小計						
【バスロータリー樹木8本】						
LEDストリングス	2B100SGW2 シャンパン×ホワイト 同等品以上 保護等級:本体IP66、コネクターIP67以上	40	セット			
専用電源パワーコード	2BPOWER-N3	1	式			
電源回路工事ブレーカー		1	か所			
小計						
【LED装飾施工費】						
装飾取付作業費		1	式			
取付部材費		1	式			
装飾撤去作業費		1	式			
搬入出諸経費		1	式			
イメージパース製作費		1	式			
小計						
【電機工事施工費】						
配線類		1	式			
配線用ボックス		1	式			
電源回路.配線工事費		1	式			
撤去費		1	式			
搬入出諸経費		1	式			
小計						

【その他】						
警備費		6	名			
安全管理費		1	式			
小計						
合計						